

Artikelnr.:11 01 02 062

GRIFA DPX100/8 8-fach PROFI

Proportionalventil mit Druckwaagen 12VDC, Load Sensing
Krane ab 7,3m / 120l/min Eingangsvolumen, 100l/min pro Funktion



Unsere DPX-Ventil-Serie zeichnet sich durch die **nachgeschalteten Druckwaagen** (Flow-Sharing) aus. Dadurch wird gewährleistet, dass das zur Verfügung stehende Öl, je nach Verbraucher, entsprechend verteilt wird. Dies ermöglicht eine **lastunabhängige Steuerung** Ihrer Maschinenbewegungen.

Durch die von uns speziell ausgelegten Schieber, in jeder Ventilsektion, ist das Fahren Ihrer Maschine so komfortabel wie nie zuvor.

Technische Daten:


- für LS (Load-Sensing)
- Krane ab 7,3m
- Eingangsvolumen bis 120l/min
- max. 100l/min Volumen pro Funktion
- Anschlussgrößen:
 - Pumpenleitung (**P**) G3/4"
 - Load-Sensing-Leitung (**LS**)G1/4"
 - Tankleitung (**T**) G3/4"
 - Leckage (**L**)G1/4"
 - Messpunkt Vorsteuerdruck G1/4"
 - Verbraucher (**A, B**) G1/2"
- Ansteuerungsart:
 - elektrisch proportional
 - hydraulisch vorgesteuert
 - (Baggersteuerung)
- Steuerspannung 12V/DC oder auch 24V/DC
- Entlastungsventil mit Notbetätigung
- Gewicht 38kg

Sektionsbelegung:

- 1.Sektion Hubarm mit DBV
- 2.Sektion Knickarm mit DBV
- 3.Sektion Schwenken mit DBV
- 4.Sektion Teleskop mit DBV
- 5.Sektion Rotator
- 6.Sektion Greifer
- 7.Sektion Stützbein links
- 8.Sektion Stützbein rechts
-
-

www.grifa.de

GRIFA Griener Fahrzeugtechnik
Dorfstraße 6, 88630 Pfullendorf-Otterswang
info@grifa.de | Tel: +49 (0)7552-39 59 3 30

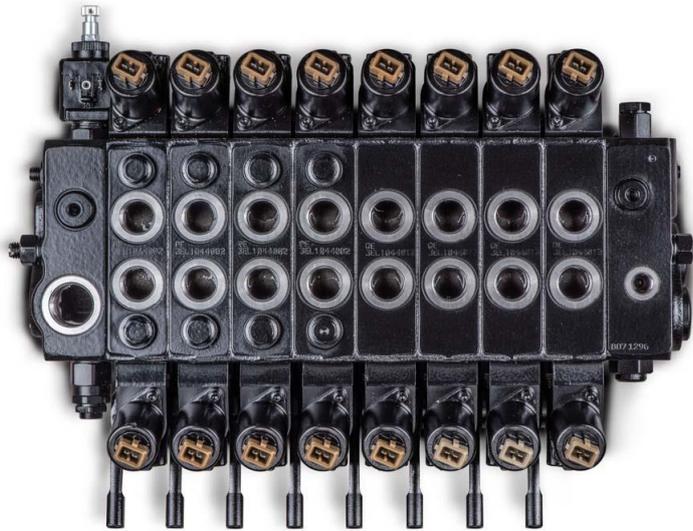

Passend dazu: 21 01 05 017
Druckfilterelement
ECO HEK86-20.201
für Filtergehäuse

11 01 08 002
GRIFA Einhausung
DPX 7-9 Sektionen

21 01 05 016
Druckfiltergehäuse ECO
Rohrleitungseinbau
HF749-20.201

