



Kranseilwinde

Die perfekte Ergänzung für Ihre Maschine, ob am Rückekran oder am Baggerarm.

Mit dem Komplettsystem aus Ventil und Funk eine sinnvolle Arbeitserleichterung erreichen. Unsere Kranseilwinden zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage, Robustheit und Kraft aus.



FUNKTIONEN & VORTEILE

- Einbaufertiges System für viele Anwendungen
- 3 verschiedene Leistungsklassen für jeden Einsatz & jede Krangröße das passende
- Auf Wunsch mit passendem Windenfunk
- Auf Wunsch mit Hydraulikventil

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen**
400 x 250 x 265 mm
- **Gewicht** 45 kg
- **Hydraulischer Anschluss**
G 3/8" BSP

Anwendungen




VARIANTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Zugkraft bei 175 bar	Drahtseillänge	Max. Arbeitsdruck	Seilgeschwindigkeit
Winde 1400 kg	210201001	1400 kg	40 m, Ø 6 mm	175 bar	Bei max. 40 l/min 0,45 m/s
Winde 1700 kg	210201000	1700 kg	35 m, Ø 8 mm	175 bar	Bei max. 40 l/min 0,36 m/s
Winde 2200 kg	210201002	2200 kg	35 m, Ø 8 mm	175 bar	Bei max. 40 l/min 0,29 m/s

LIEFERUMFANG

- Umlenkrolle mit Schweißaufnahme
- Anschweißblehre
- Dokumentation
- Seilwinde
- Drahtseil

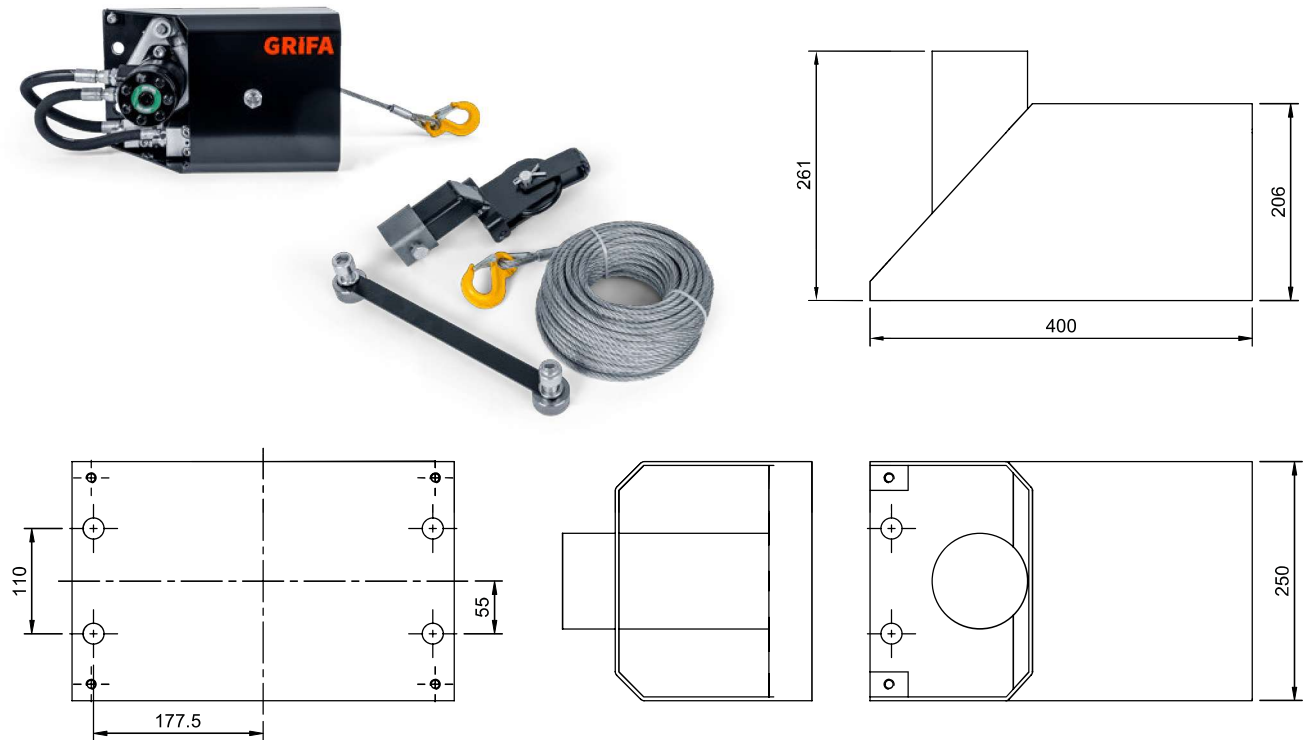

Zubehör zur Kranseilwinde



- **Art.-Nr. 110202023**
Hydraulikventil mit Druckweiterleitung und 175 bar DBV



- **Art.-Nr. 120309015**
Windenfunk fertig verkabelt 12 - 24 V