




Kuppelschutz

Der Kuppelschutz schützt die Ventiltechnik vor Druckschäden durch Staudrücke in der Tankleitung oder Vertauschen der Leitungen T und P beim Ankuppeln. Liegt am Tankanschluss des Hydraulikventils Druck an, kann dies zu Schäden und Leckage führen. Der Kuppelschutz wird immer empfohlen, sobald die Ölversorgung des Hydraulikventils über den Traktor realisiert wird.

Der Öffnungsdruck muss nach dem Einbau eingestellt werden!

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen [3/4"]**
155 x 55 x 50 mm
- **Einstellbereich** 10 - 50 bar
- **Maximaldruck** 350 bar
- **Material** Stahl verzinkt

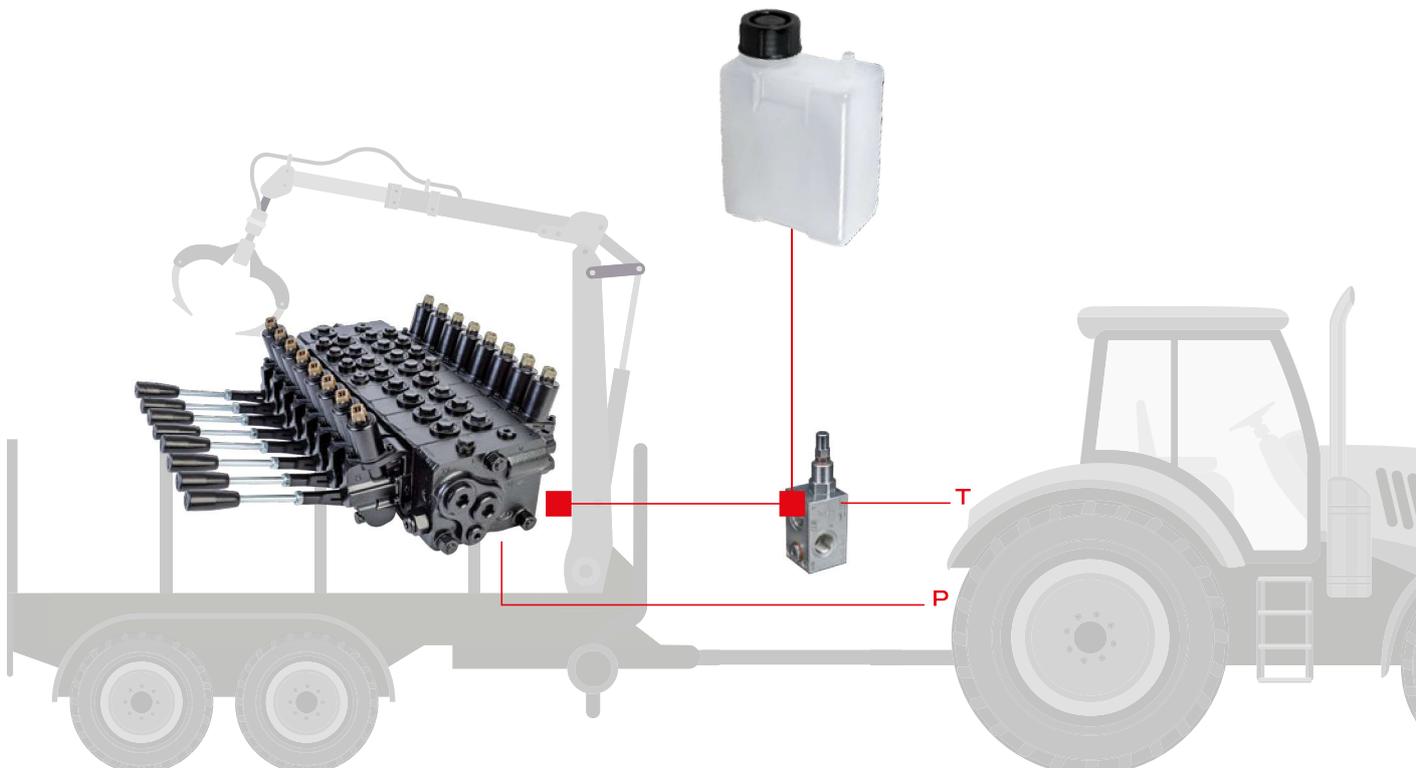

VARIANTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Max. Volumenstrom	Gewicht
1/2"	130802000	70 l/min	1,0 kg
3/4"	130802002	90 l/min	1,5 kg