
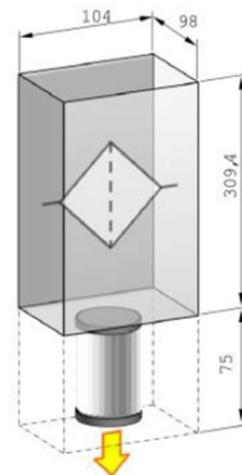


## Druckfilter

Inkl. Filterelement für Rohrleitungseinbau

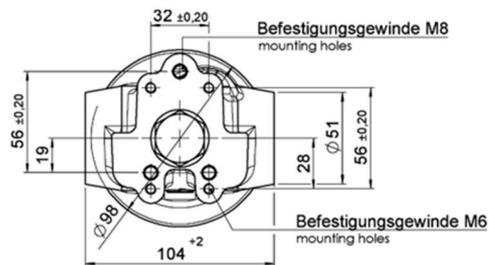

Grundsätzlich empfehlen wir ein Hydrauliksystem professionell zu filtern, da ein Filter Beschädigungen der Pumpe und des Ventils langfristig vermeidet.

Der hier angebotene Hochdruckfilter ist ausgelegt für einen maximalen Volumenstrom von 180l/min und wird zwischen Pumpe und Hauptweventil installiert. Das dazu passende Druckfilterelement ist bereits verbaut.

### Technische Daten

max. Volumenstrom	180l/min
max. Druck	400bar
Bypass Öffnungsdruck	7bar
Anschluss	3/4"
Filterfeinheit ISO 16889	11,4µm
Gewicht	6,1kg

### Artikelnummer/n

Gesamtsystem	210105053
Filterelement	210105054
Verschmutzungsanzeige	210105055