




DPX-Set hydraulisch vorgesteuert

— Artikelnummer: 110102113

- Profi-Ventil für Kräne ab 7,3 m
- Nachlaufgeregeltes Ventil in Sandwichbauweise
- Flow-Sharing-Technologie
- Lastunabhängige Steuerung der Maschinenbewegung

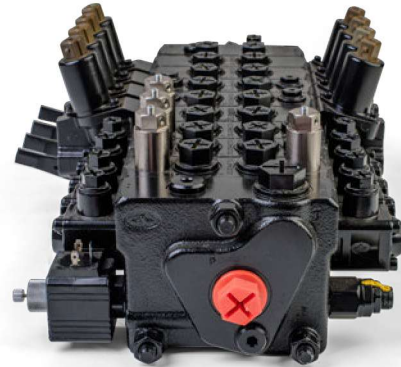

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Höchster Bedien- & Fahrkomfort
- Außergewöhnliche Feinsteuerbarkeit
- Intuitive Bedienung
- Profiventil
- Abgestimmte Schieber
- Einfache und intuitive Montage (steckerfertig)
- Kompakte Bauweise

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen (DPX100/8)** 400 x 330 x 155 mm
- **Gewicht (DPX100/8)** 39 kg
- **Eingangsvolumen** 120 l/min
- **Arbeitsanschlüsse** 1/2"
- **P- & T-Anschluss** 3/4"
- **Max. Arbeitsdruck** 300 bar

Anwendungen



VARIANTEN*


Bezeichnung	Artikelnummer	Anzahl Funktionen	Spannung	Open-Center
DPX100/8	110102113	8	12 V DC	✓

* Alle Ventile auch als CLOSED-Center-Variante erhältlich. Auch nachträglich umrüstbar.



DPX-Set hydraulisch vorgesteuert


■ Artikelnummer: 110102113

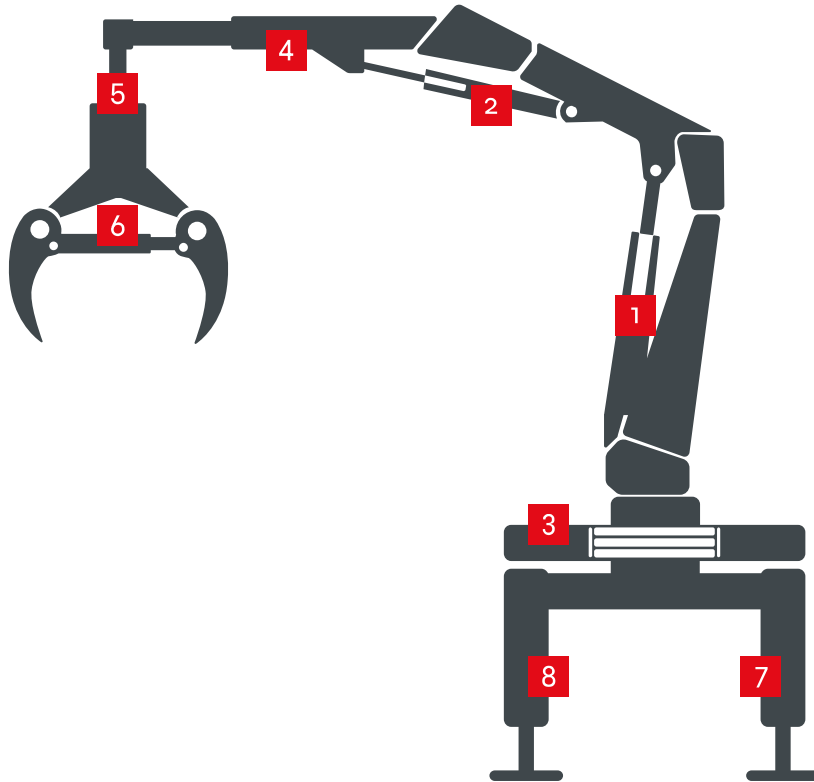

Ventilkonfiguration

Sektion/ Anschluss	Schieber- größe [l]	Sekundär- absicherung [bar]*	Funktion	Stecker- bezeichnung
1a	50	131-210	Schwenken links	1A
1b	50	131-210	Schwenken rechts	1B
2a	100	131-210	Hauptarm heben	2A
2b	100		Hauptarm senken	2B
3a	80	210-280	Knickarm raus	3A
3b	80	200	Knickarm rein	3B
4a	20		Rotator links	4A
4b	20		Rotator rechts	4B
5a	60		Rotator links	X5A
5b	60		Rotator rechts	X5B
6a	80	100	Teleskop raus Bodenseite	X6A
6b	80		Teleskop rein Stangenseite	X6B
7a	40		Stütze links rein	X7A
7b	40		Stütze links raus	X7B
8a	40		Stütze rechts rein	X8A
8b	40		Stütze rechts raus	X8B
9a	40	160-T175	Winde (AUX1)	X9A
9b	40	160-T175	Winde (AUX2)	X9B

* Verbaute Absicherung - Auslösewert bei Nennvolumenstrom des Hauptschiebers

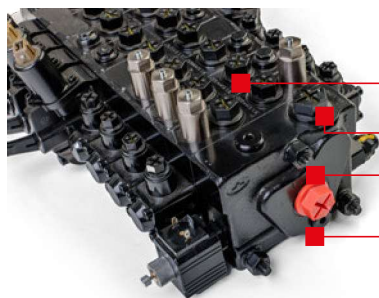


Leckageanschluss L 1/4"

Tankanschluss T1 3/4"

Pumpenanschluss P2 3/4"

Load-Sensinganschluss LS 1/4"

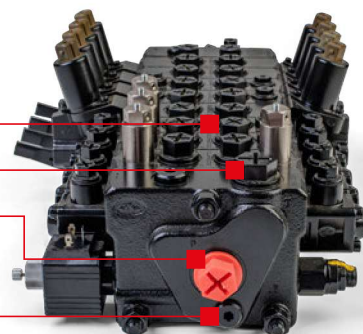

Arbeitsanschlüsse A+B 1/2"

Tankanschluss T1 3/4"

Pumpenanschluss P1 3/4"

Load-Sensinganschluss LS 1/4"

Zubehör & Ersatzteile

GRIFA Set hydraulisch vorgesteuert



- **Art.-Nr. 110108002**
Einhausung DPX100 7-9 Sektionen.
Schützt das Ventil vor herabfallenden
Teilen und vor UV-Strahlung




- **Art.-Nr. 210105053**
Druckfilter inkl. Filterelement



- **Art.-Nr. 110109043**
Zusätzliche Arbeitssektion für Seilwinde 175 bar,
40 l/min, 12 V (Zugankersatz erforderlich)



- **Art.-Nr. 110109004**
Druckminderventil DPX100 12 V DC JPT



- **Art.-Nr. 110109010**
Dichtsatz DPX50/100 für je ein Anbaugehäuse
- **Art.-Nr. 110109009**
Dichtsatz DPX100 zwischen den Arbeitssektionen



- **Art.-Nr. 120708009**
Kabelsatz



- **Art.-Nr. 120701022**
Joystick rechts mit Daumenrad + 2 Taster
- **Art.-Nr. 120701033**
Joystick links mit Daumenrad + 2 Taster



- **Art.-Nr. 130802000**
Kuppelschutz 1/2"
- **Art.-Nr. 130802002**
Kuppelschutz 3/4"